




### 适用范围

- ◆ 广泛用于石油开采、炼油、化工等危险场所，做安全出口指示、疏散标志之用；
- ◆ 适用防护要求较高，潮湿等场所；
- ◆ 适用于防护要求较高、潮湿的场所。
- ◆ 适用于爆炸性气体环境的1区、2区场所。
- ◆ 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所。
- ◆ 适用于II A、II B、II C类爆炸性气体环境。
- ◆ 适用于T1-T4 (T6) 组温度组别。

### 型号含义

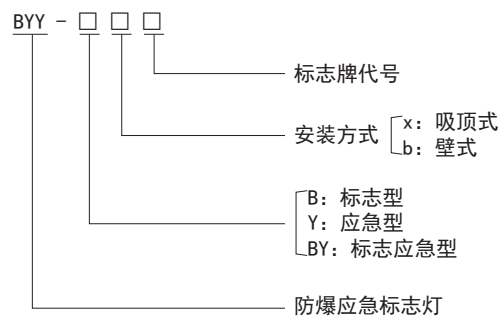

### 主要技术参数


防爆标志	额定电压	防护等级	防腐等级	进线口螺纹 (G")	电缆外径 (φ mm)	接线端子
Exd II BT6Gb DIP A20 TA, T6	AC220V 50/60Hz	IP65	WF1 WF2	3/4	10~14	≤2.5mm <sup>2</sup>

### 产品特点


- ◆ 铝合金压铸壳体，表面高压静电喷塑；
- ◆ 钢化玻璃透明罩；高防腐性能的不锈钢外露紧固件；
- ◆ 配置长寿命高亮度的LED光源，功耗低，高亮度，寿命长达10万小时，有效满足节能、环保要求；
- ◆ 特殊设计的内部电路，具有过充电保护。短路保护，过放电保护等多种功能，有效保证使用性能；
- ◆ 高防护的结构设计，配装耐老化的硅橡胶密封垫，达到IP65防护要求；
- ◆ 本灯具为常明灯形式，即正常照明、应急照明灯具均显示，在正常电源断电时，自动切换到应急状态，应急电池放电，应急时间不小于120分钟；
- ◆ 显示面板有1-12型，供用户选用，亦可根据用户要求定制；
- ◆ 电磁兼容达标，符合国际EMC标准；
- ◆ 钢管或电缆布线均可。

### 订货须知


- ◆ 按照产品型号规格说明逐条选择并注明防爆标志，例如：需要防爆标志灯1型双面LED式吸顶式安装；则产品型号为BYY-S2X1 Exd II BT6 Gb/DIP A20 TA, T6。
- ◆ 显示面板有1-12型可供选择。

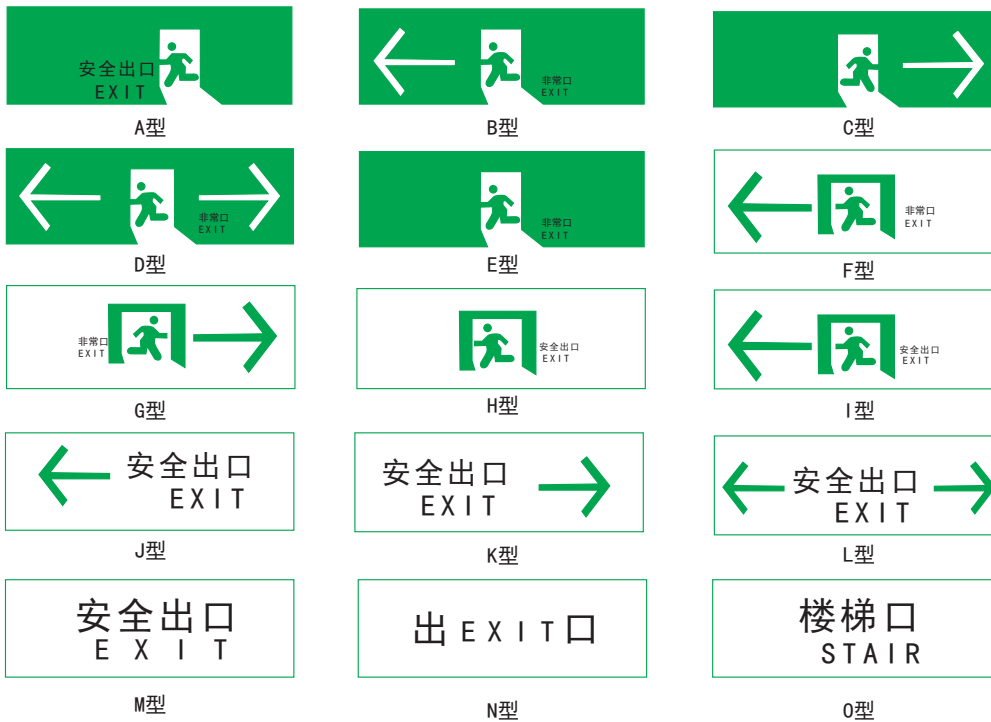


外形安装尺寸

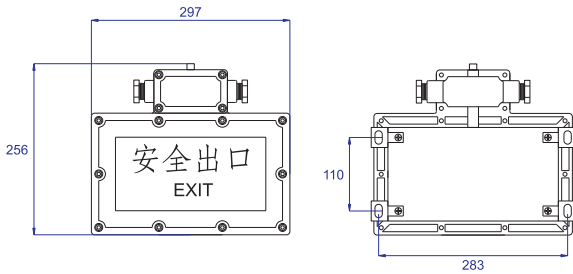


II B 标志型

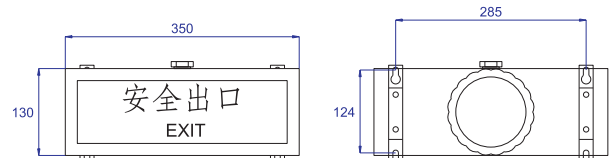

II C 标志型

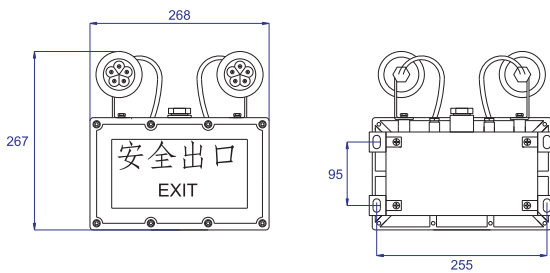

II B 应急标志型

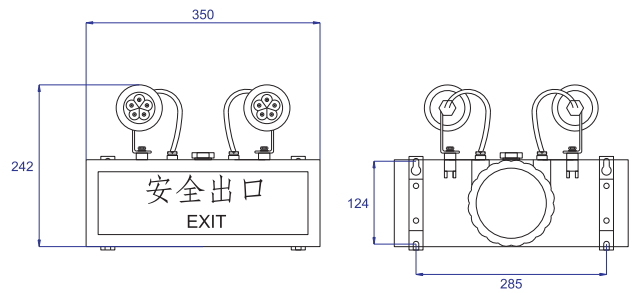

II C 应急标志型